



<b>BS454101</b>
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит
Ширина 60 см
Навес двери справа
Панель управления снизу

Сенсорное открытие дверцы  
2 съёмных контейнера для чистой и использованной воды  
Программа автоматической очистки  
Большая рабочая камера  
2 LED лампы  
Внешняя генерация пара  
Пар без давления  
Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 °C до 230 °C и уровнях влажности 0 %, 30 %, 60 %, 80 % или 100 %  
Технология сувид с точным контролем температуры  
Гриль большой площади, комбинируется с горячим воздухом до 230 °C и паром  
Автоматические программы  
Температурный щуп с отображением времени приготовления  
Вентиляция воздуха осуществляется в обе стороны для идеального распределения горячего воздуха  
Сенсорный TFT – дисплей  
Панель управления интегрирована в дверцу  
Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 °C до 230 °C  
Полезный объем 50 л

#### Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100 %  
Горячий воздух + влажность 80 %  
Горячий воздух + влажность 60 %  
Горячий воздух + влажность 30 %  
Горячий воздух + влажность 0 %  
Приготовление при низкой температуре  
Режим сувид. Гриль большой площади, ступень 1 + влажность. Гриль большой площади, ступень 2 + влажность. Гриль большой площади + конвекция.  
Режим "Брожение" Гриль большой площади. Разморозка. Регенерация.

#### Управление

Сенсорное открытие дверцы  
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.  
Текстовый дисплей  
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).  
Персонализация автоматических программ  
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.  
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°

#### Особенности

Гриль за стеклокерамикой мощностью 2000 Вт  
2 съёмных контейнера объемом 1.7. Паровой удар.  
Индикатор уровня воды  
Трехточечный температурный щуп с автоматическим отключением и отображением времени.  
Автоматические программы (40 шт.)  
Индикатор фактической температуры  
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймер.  
Автоматическое определение точки кипения.  
2 LED лампы сбоку  
Духовка из нержавеющей стали.  
4-уровневые направляющие для противней.  
Для подключения необходимо с роутером при помощи кабеля (рекомендуется) или через WiFi.

#### Основные характеристики

Цвет фронтальной панели антрацит
Встраиваемый/ свободностоящий Встроенный
Открытие двери Поворотная дверь
Размеры ниши для встра. (мм) 450-450 x 560-560 x 550
Размеры прибора (мм) 455 x 590 x 540
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) 585 x 825 x 695
Материал панели управления
Материал двери стекло
Вес нетто (кг) 50,276
Сертификат соответствия Australia Standards, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Длина сетевого кабеля (см) 175
EAN-код 4242006293437

#### Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к электроэнергии (Вт)
Предохранители (А) 16
Напряжение (В) 220-240
Частота (Гц) 50-60
Тип штепсельной вилки Европейская, заземленная
Сертификат соответствия Australia Standards, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Количество духовок (2010/30/ЕС) 1
Полезный объем (духовки) - (2010/30/ЕС) 50
Класс энергоэффективности A
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) 0,72
Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС) 94,7
Изготовлено 2020-03-18
Страница 1

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Безопасность

Защита от детей.  
Защита на время отпуска  
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

#### Очистка

Полностью автоматическая программа очистки.  
Полностью автоматическая программа очистки от накипи.  
Программа сушки.  
Полностью автоматическая программа очистки.  
Съемный натяжной фильтр.  
Контейнеры для воды пригодны для мытья в посудомоечной машине.  
Демо-программа очистки.

#### Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается  
Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.  
Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня мебели  
Между прибором и фасадом соседних шкафов необходимо предусмотреть выступ  
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°  
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания  
Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу относительно фронта.

#### Подключение

Класс энергоэффективности A.  
Общая мощность подключения: 3.1 кВт  
Сетевой шнур длиной 1.8 м с вилкой  
Запланируйте подключение LAN-кабеля.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.8 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.8 Вт.  
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.  
Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.  
Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.  
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

# GAGGENAU

BS454101

Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400

Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит


Ширина 60 см

Навес двери справа

Панель управления снизу

Изготовлено 2020-03-18


Страница 2

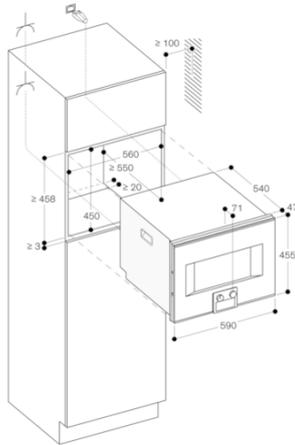

A Розетка

Размеры в мм

Вид сбоку BS 454/455 над BO

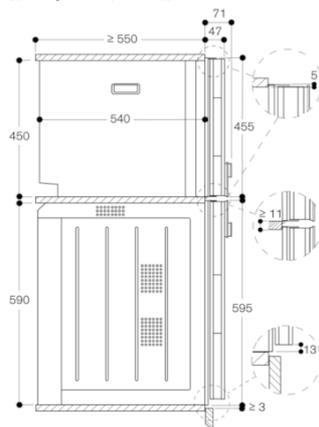

Размеры в мм

**GAGGENAU**